

PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ LIBRE AVEC PURGE D'AIR THERMOSTATIQUE

Avantages

Purgeur en fonte GS, fiable et résistant, à flotteur fermé libre et d'étanchéité parfaite, destiné à tous les types d'équipements de chauffage.

1. Le flotteur auto-modulant assure une évacuation continue à faible vitesse, quel que soit le débit de condensat.
2. Le flotteur fermé libre, seule partie mobile, empêche l'usure normale concentrée en un seul point et assure une longue durée de service.
3. La capsule thermostatique (élément X) avec position ouverte en cas de défaillance purge l'air automatiquement jusqu'à ce que la température soit proche de celle de la vapeur.
4. L'accès aux pièces internes est facile et peut se faire sans démonter les tuyauteries.
5. Une crépine incorporée de grande surface permet un fonctionnement sans problème.

Directive équipements sous pression (DESP)

Classification selon la directive équipements sous pression n° 2014/68/UE, fluides du groupe 2

Dimension	Catégorie	Marquage CE
DN 15 à DN 25	→	Art. 4, § 3 (règles de l'art en usage), sans marquage CE


* Fabriqué selon les règles de l'art en usage



Caractéristiques techniques

Modèle	J3X	JF3X
Raccordements	Taroudé	À brides
Dimensions	1/2", 3/4", 1"	DN 15, 20, 25
N° d'orifice		2, 5, 8, 10, 13
Pression de fonctionnement maximale (bar) PMO		2, 5, 8, 10, 13
Pression différentielle maximale (bar) ΔPMX		2, 5, 8, 10, 13
Température de fonctionnement maximale (°C) TMO		200
Ouverture de l'élément X (°C)		jusqu'à 6
Type d'élément X		C6

CONDITIONS DE CONCEPTION (PAS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT) : Pression maximale admissible (bar) PMA : 13
Température maximale admissible (°C) TMA : 200
Température minimale admissible (°C) : -10




En cas de dépassement des limites de fonctionnement données, des dysfonctionnements ou accidents pourraient survenir. Il se peut que des règlements locaux limitent l'utilisation du produit en deçà des spécifications indiquées.

N°	Désignation	Matériau	DIN*	ASTM/AISI*
①	Corps	Fonte GS GGG40.3/ EN 5.3103 (EN-GJS-400-18-LT)	0.7043	A395 Gr.60-40-18
②	Couvercle	Fonte GS GGG40.3/ EN 5.3103 (EN-GJS-400-18-LT)	0.7043	A395 Gr.60-40-18
③ ^F	Flotteur	Acier inox SUS316L	1.4404	AISI316L
④	Bouchon porte-orifice	Acier au carbone S25C	1.1158	AISI1025
⑤ ^{EN}	Joint de bouchon	Résine fluorée PTFE	PTFE	PTFE
⑥ ^R	Orifice	—	—	—
⑦ ^{ER}	Joint torique	Cautchouc éthylène EPR	EPR	D2000CA
⑧ ^R	Crépine interne/externe	Acier inox SUS430/304	1.4018/1.4301	AISI430/304
⑨ ^{ER}	Joint de couvercle	Résine fluorée PTFE	PTFE	PTFE
⑩	Plaquette nominative	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑪ ^R	Capot flotteur	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑫ ^R	Guide élément X	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑬ ^R	Élément X	Acier inox	—	—
⑭ ^R	Clip à ressort	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑮ ^R	Siège purge d'air	Acier inox SUS420F	1.4028	AISI420F
⑯	Tube guide	Acier inox SUS416	1.4005	AISI416
⑰	Boulon de couvercle	Acier au carbone S45C	1.0503	AISI1045
⑱	Bouchon	Acier au carbone S25C	1.1158	AISI1025
⑲ ^{EN}	Joint de bouchon	Résine fluorée PTFE	PTFE	PTFE
⑳	Joint bouchon de vidange**	Fer doux SUYP	1.1121	AISI1010
㉑	Bouchon de vidange**	Acier au carbone S25C	1.1158	AISI1025

* Matériaux équivalents ** Option

Jeux de pièces de rechange disponibles : (E) Pièces d'entretien, (R) Pièces de réparation, (F) Flotteur

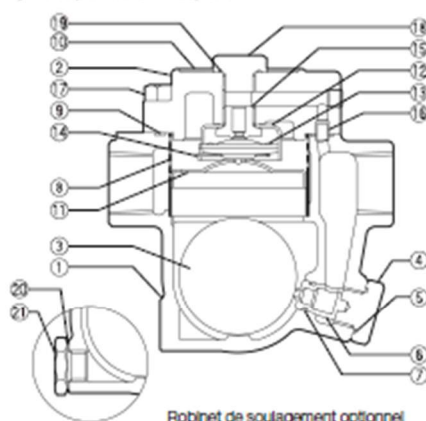


Robinet de soulagement optionnel disponible pour des applications particulières

Copyright © TLV

Dimensions, poids

• J3X Taraudé

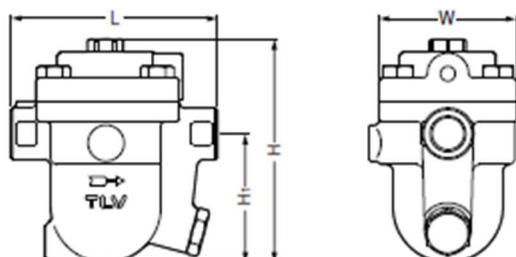


J3X Taraudé*

(mm)

Dimension	L	H	H ₁	W	Poids (kg)
1/2"	120	130	75	80	2,7
3/4"			73		2,8
1"		137	75		3,0

* BSP DIN 2999, autres standards disponibles

• JF3X À brides




JF3X À brides

(mm)

DN	L	H	H ₁	Poids (kg)
	DIN 2501 PN10/16			
15	150	137	86	3,8
20		148	94	5,1
25	160	155	99	6,0

Autres standards disponibles, la longueur et le poids peuvent varier

Débits

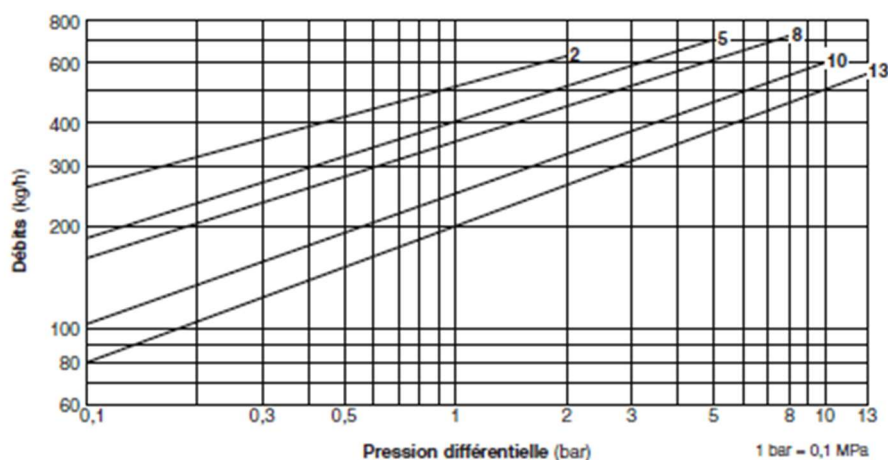

1. Les numéros des courbes à l'intérieur du graphe représentent les numéros d'orifice.
2. La pression différentielle est la différence entre les pressions à l'entrée et à la sortie du purgeur.
3. Les débits sont donnés pour une évacuation continue du condensât à 6°C en-dessous de la température de la vapeur saturée.
4. Facteur de sécurité recommandé : au moins 1,5.



NE PAS utiliser sous des conditions excédant la pression différentielle maximale, car il y aura accumulation de condensât !